



ROAMER

WATCH Co. S.A. SOLEURE, SUISSE

19.40 mm

475
476

8³/₄'''

21.600

475 {
Mouvement ancre avec ou sans secondes
Lever movement with or without second
Ankerwerk mit oder ohne Sekunde
476 {
avec date
with date
mit Datum



Cal. 475



Cal. 476



Caractéristiques techniques

Dimensions en mm

Technical informations

Dimensions in mm

Technische Angaben

Masse in mm

Ressort de barillet

Hauteur	1.20
Epaisseur.	0.0800
Longueur	260.00

Ajustement des aiguilles

Aiguille de minute	∅	0.70
Aiguille d'heure	∅	1.20
Aiguille de seconde	∅	0.195

Tige de remontoir

Filetage	∅	0.90
--------------------	---	------

Mainspring

Width	1.20
Strength	0.0800
Length.	260.00

Adjustments of hands

Minute hand	∅	0.70
Hour hand	∅	1.20
Second hand	∅	0.195

Winding stem

Thread.	∅	0.90
-----------------	---	------

Zugfeder

Höhe	1.20
Dicke	0.0800
Länge	260.00

Zeiger-Sitze

Minuten-Zeiger	∅	0.70
Stunden-Zeiger	∅	1.20
Sekunden-Zeiger	∅	0.195

Aufzugwelle


Gewinde	∅	0.90
-------------------	---	------

Désignation	MST No	MST No	Description	MST No	MST No	Verzeichnis
• Barillet et couvercle, sans arbre	1092	182	• Barrel and cover, without arbor	1092	182	• Federhaus mit Deckel, ohne Federwelle
• Ressort de barillet	1300	770	• Mainspring	1300	770	• Zugfeder
• Arbre de barillet	1508	195	• Barrel arbor	1508	195	• Federwelle
• Rochet	1765	415	• Ratchet wheel	1765	415	• Sperrrad
• Roue de couronne	2069	420	• Crown wheel	2069	420	• Kronrad
• Cliquet	2357	425	• Click	2357	425	• Sperrkegel
• Sautoir de quantième (476)	2361	2576	• Date jumper (476)	2361	2576	• Datumsperre (476)
• Ressort de cliquet	2467	430	• Click spring	2467	430	• Sperrkegelfeder
• Ressort du sautoir de quantième (476)	2469	2575	• Date jumper spring (476)	2469	2575	• Feder für Datumsperre (476)
• Bague de roue de couronne	2668	422	• Crown wheel ring	2668	422	• Kronradring
• Tige de remontoir	2785	401	• Winding stem	2785	401	• Aufzugswelle
• Tige pour boîte étanche	2786	404	• Stem for waterproof case	2786	404	• Aufzugswelle für wasserdichte Gehäuse
• Pignon de remontoir	2977	410	• Winding pinion	2977	410	• Aufzugtrieb
• Pignon coulant	3150	407	• Clutch wheel	3150	407	• Schiebtrieb
• Bascule	3319	435	• Yoke (Clutch lever)	3319	435	• Wippe
• Ressort de bascule	3477	440	• Yoke spring	3477	440	• Wippenfeder
• Tirette	3703	443	• Setting lever	3703	443	• Stellhebel
• Ressort de tirette	3811	445	• Setting lever spring	3811	445	• Stellhebelfeder
• Plaque de maintien (476)	3920	2535	• Date indicator quard (476)	3920	2535	• Halteplatte für Datumzeiger (476)
• Mobile de minuterie (475)	4020	260	• Minute runner (475)	4020	260	• Wechselrad (475)
• Mobile de minuterie (476)	4077	260	• Minute runner (476)	4077	260	• Wechselrad (476)
• Renvoi	4405	450	• Setting wheel	4405	450	• Zeigerstellrad
• Roue des heures, h = 1,20 (475)	4726	250	• Hour wheel, h = 1,20 (475)	4726	250	• Stundenrad, h = 1,20 (475)
• Roue des heures h = 1,70 (475)	4737	250 ¹	• Hour wheel, h = 1,70 (475)	4737	255 ¹	• Stundenrad, h = 1,70 (475)
• Roue d. heures double dent., h = 1,90 (476)	4729	255 ⁸	• Double-toothing hour wheel h = 1,90 (476)	4729	250 ¹	• Stundenrad mit Doppelz., h = 1,90 (476)

x = { Cette fourniture est utilisable pour divers calibres
This part can be used for different calibres
Dieser Bestandteil ist für verschiedene Kaliber verwendbar

• = { Interchangeable avec Cal. 450-451
Interchangeable with Cal. 450-451
Auswechselbar mit Kal. 450-451



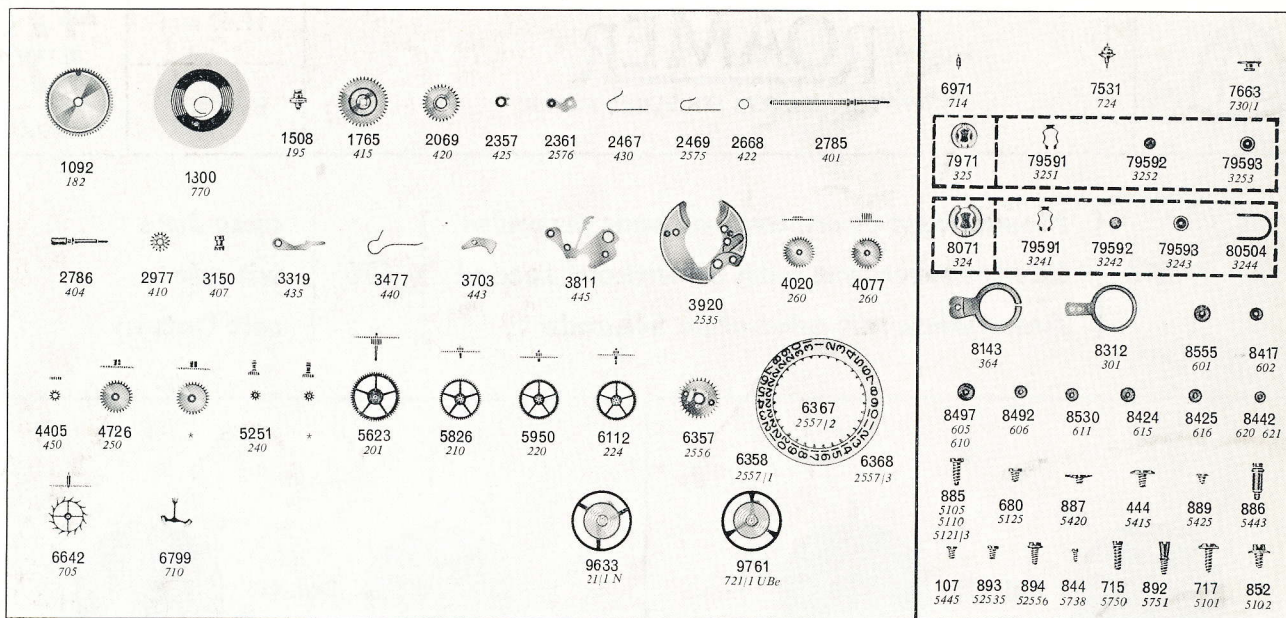

Pour toute commande veuillez ne mentionner que le
 To order, please list only
 Zum Bestellen bitte nur diese No angeben



Numéros officiels F.H. (à compléter du No du calibre)
 Official F.H. numbers (to complete with calibre No.)
 Offizielle F.H. No (mit Kaliber No komplettieren)

Désignation	M ST No	F.H. No	Description	M ST No	F.H. No	Verzeichnis
Chaussée, H = 2,07 h = 1,20 (475)	5251	240	Cannon pinion, H = 2,07 h = 1,20 (475)	5251	240	Minutenrohr, H = 2,07 h = 1,20 (475)
Chaussée, H = 2,57 h = 1,70 (475)	5265	240	Cannon pinion, H = 2,57 h = 1,70 (475)	5265	240	Minutenrohr, H = 2,57 h = 1,70 (475)
Chaussée, H = 2,77 h = 1,90 (476)	5256	240	Cannon pinion, H = 2,77 h = 1,90 (476)	5256	240	Minutenrohr, H = 2,77 h = 1,90 (476)
• Mobile de centre	5623	201	• Center runner	5623	201	• Minutenrad
• Mobile de moyenne	5826	210	• Third runner	5826	210	• Kleinbodenrad
• Mobile de seconde, court pivot	5950	220	• Fourth runner	5950	220	• Sekundenrad mit kurzem Zapfen
• Mobile de seconde, long pivot	6112	224	• Fourth runner	6112	224	• Sekundenrad mit langem Zapfen
Roue entraîneuse de quatrième (476)	6357	2556	Date indicator driving wheel (476)	6357	2556	Datumanzeiger-Mitnehmerrad (476)
Indicateur de quatrième (476)	6358	2557/1	Date indicator (476)	6358	2557/1	Datumanzeiger (476)
Indicateur de quatrième (476)	6367	2557/2	Date indicator (476)	6367	2557/2	Datumanzeiger (476)
Indicateur de quatrième (476)	6368	2557/3	Date indicator (476)	6368	2557/3	Datumanzeiger (476)
Mobile d'ancre	6642	705	Escape runner	6642	705	Ankerend mit Trieb
Ancre et tige	6799	710	Jewelled pallet fork and staff	6799	710	Anker mit Welle
• Tige d'ancre	6971	714	• Pallet staff	6971	714	• Ankerwelle
Balancier nickel avec sp. plat réglé Inca	9633	721/1 N	Balance nickel with flat hairsp. reg. Inca	9633	721/1 N	Unruh Nickel m. Flachspir. regliert, Inca.
Balancier bér. avec sp. plat réglé Inca	9761	721/1 U Be	Balance beryll. with flat hairsp. reg. Inca	9761	721/1 U Be	Unruh Beryllium m. Flachsp. regliert Inca.
Axe de balancier, Incabloc	7531	724	Balance staff, pivoted, Incabloc	7531	724	Unruhwelle, Incabloc
Plateau ordinaire	7662	730/2	Roller ordinaire	7662	730/2	Hebelscheibe, ordinaire
Plateau, Incabloc	7663	730/1	Roller Incabloc	7663	730/1	Hebelscheibe Incabloc
Incabloc dessous	7971	325	Incabloc lower	7971	325	Incabloc unten
Ressort pour Incabloc	79591	3251	Spring for Incabloc	79591	3251	Feder für Incabloc
Contre-pivot pour Incabloc, dessous	79592	3252	Cap-jewel for Incabloc lower	79592	3252	Deckstein für Incabloc unten
Chaton pour Incabloc	79593	3253	Jewelled in-setting for Incabloc	79593	3253	Steinfutter mit Lochstein für Incabloc
Incabloc dessus	8071	324	Incabloc upper	8071	324	Incabloc oben
Ressort pour Incabloc	79591	3241	Spring for Incabloc	79591	3241	Feder für Incabloc
Contre-pivot pour Incabloc dessus	79592	3242	Cap-jewel for Incabloc upper	79592	3242	Deckstein für Incabloc oben
Chaton pour Incabloc	79593	3243	Jewelled in-setting for Incabloc	79593	3243	Steinfutter mit Lochstein für Incabloc
Clavette pour Incabloc	80504	3244	Bolt for Incabloc	80504	3244	Riegel für Incabloc
Porte-piton	8143	364	Stud holder	8143	364	Spiralklötzchen-Träger
Raquette	8312	301	Regulator	8312	301	Rücker
Pierre de mobile de centre, dessous	8417	602	Jewel for center runner, lower	8417	602	Stein für Minutenrad, unten
Pierre de mobile de centre, dessus	8555	601	Jewel for center runner, upper	8555	601	Stein für Minutenrad, oben
• Pierre de mobile de moyenne dessus	8497	605	• Jewel for third runner, upper	8497	605	• Stein für Kleinbodenrad, oben
• Pierre de mobile de moyenne dessous	8492	606	• Jewel for third runner, lower	8492	606	• Stein für Kleinbodenrad, unten
• Pierre de mobile de seconde dessus	8497	610	• Jewel for fourth runner, upper	8497	610	• Stein für Sekundenrad, oben
• Pierre de mobile de seconde dessous	8530	611	• Jewel for fourth runner, lower	8530	611	• Stein für Sekundenrad, unten
• Pierre de mobile d'ancre dessus	8424	615	• Jewel for escape runner, upper	8424	615	• Stein für Ankerend, oben
• Pierre de mobile d'ancre dessous	8425	616	• Jewel for escape runner, lower	8425	616	• Stein für Ankerend, unten
• Pierre d'ancre, dessus	8442	620	• Jewel for pallet staff, upper	8442	620	• Stein für Anker, oben
• Pierre d'ancre, dessous	8442	621	• Jewel for pallet staff, lower	8442	621	• Stein für Anker, unten
Vis de pont de barillet	885	5105	Barrel bridge screw	885	5105	Federhausbrücken-Schraube
Vis de pont de rouage	885	5110	Train wheel bridge screw	885	5110	Räderwerkbrücken-Schraube
Vis de coq	885	5121/3	Balance cock screw	885	5121/3	Unruhkloben-Schraube
Vis de pont d'ancre	680	5125	Pallet cock screw	680	5125	Ankerkloben-Schraube
Vis de roue de couronne	887	5420	Crown wheel screw	887	5420	Kronrad-Schraube
Vis de rochet	444	5415	Ratchet wheel screw	444	5415	Sperrad-Schraube
Vis de cliquet	889	5425	Click screw	889	5425	Sperrkegel-Schraube
Vis de tirette	886	5443	Setting lever screw	886	5443	Stellhebel-Schraube
Vis de ressort de tirette	107	5445	Screw for setting lever spring	107	5445	Stellhebelfeder-Schraube
Vis de plaque de maintien (476)	893	52535	Screw for date indicator guard (476)	893	52535	Halteplatten-Schraube f. Datumanz. (476)
Vis de roue entraîneuse (476)	894	52556	Screw for date indicator driv. wheel (476)	894	52556	Schraube f. Datumanz. Mitnehmerr. (476)
Vis de piton	844	5738	Hairspring stud-screw	844	5738	Spiralklötzchen-Schraube
Vis de cadran (475)	715	5750	Dial screw (475)	715	5750	Zifferblatt-Schraube (475)
Clé de cadran (476)	892	5751	Dial key (476)	892	5751	Zifferblatt-Schlüssel (476)
Vis de fixation	717	5101	Case screw	717	5101	Werkbefestigungs-Schraube
Vis de fixation, spéciale	852	5102	Case screw special	852	5102	Werkbefestigungs-Schraube, Spez.-Ausf.