

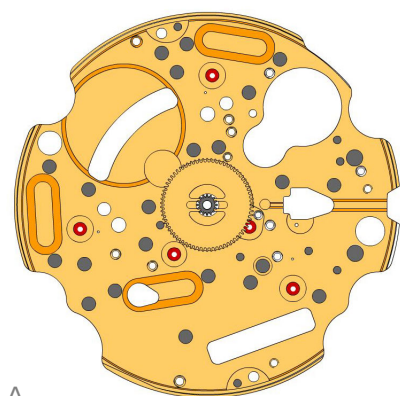


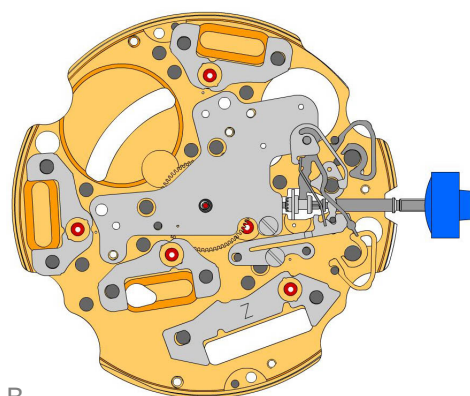


A



B

2000.576.G 1.		Platine
3305.287.CO 2.		Chaussée avec entraîneur (Aig.3)
2030.039.CO 3.		Pont de centre Pont de centre tenue par 1 vis 4000.250.
4000.250 4.		Vis
3001.045 5.		Pignon coulant
3000.177.CO 6.		Tige de mise à l'heure
3017.049 7.		Tirette
3905.053 8.		Sautoir de tirette (2 positions) Sautoir de tirette tenue par 1 vis 4000.250.
4000.250 9.		Vis
3015.080 10.		Bascule (2 positions)
3905.067 11.		Ressort de bascule Mise en tension du ressort.
3406.030 12.		Sautoir de poussoir B Fixer le sautoir de poussoir gris entre les deux piliers plus loin.
3406.038 13.		Sautoir de poussoir A Fixer le sautoir de poussoir jaune entre les deux piliers plus proche.
3622.040 14.		Stator Marquage [Z] sur le stator.
3622.039 15.		Stator (cpt 6h, 9h, chrono)
3622.039 16.		Stator (cpt 6h, 9h, chrono)
3622.039 17.		Stator (cpt 6h, 9h, chrono)

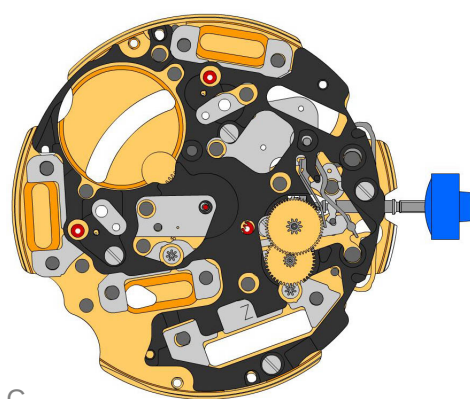

C

3603.079
18.  Potence plastique
Potence plastique tenue par 4 vis 4000.250.


4000.250
19.  Vis

3715.094.RK
20.  Rotor

3715.094.RK
21.  Rotor

3147.046.CO
22.  Roue intermédiaire

3136.142.CO
23.  Roue de seconde (longue)

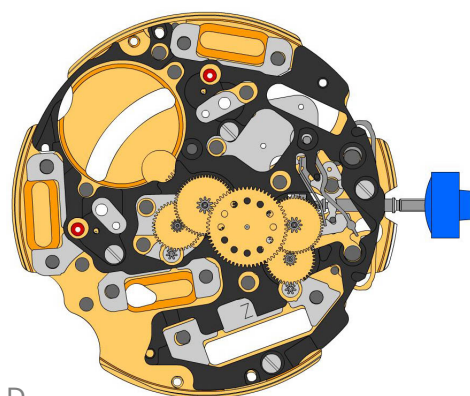


D

3147.047.CO
24.  Roue intermédiaire (chrono)

3136.150.CO
25.  Roue de chronographe (Aig.3)

3122.056.CO
26.  Roue moyenne

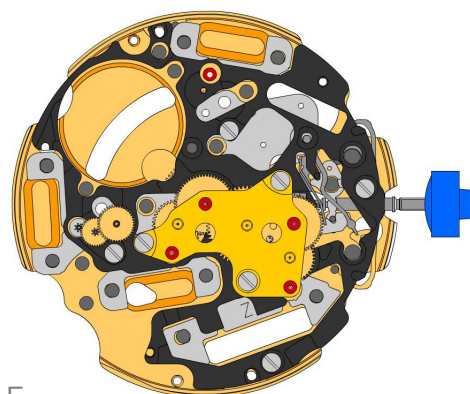

E


2020.148.G
27.  Pont de rouage
Pont de rouage tenue par 3 vis 4000.250.

4000.250
28.  Vis

3715.095.RK
29.  Rotor

3147.048.CO
30.  Roue intermédiaire (cpt)

3402.006.CO
31.  Roue compteuse de minutes

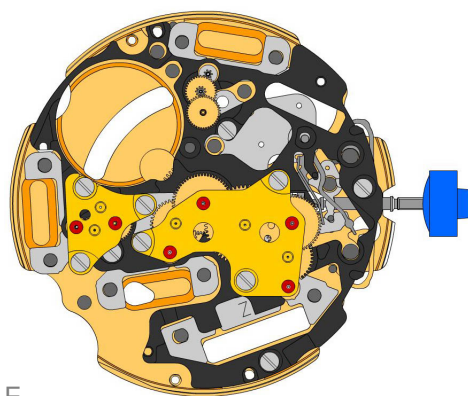

F


2020.149.G
32.  Pont de rouage compteur
Pont de rouage compteur tenue par 3 vis 4000.250.

4000.250
33.  Vis

3715.095.RK
34.  Rotor

3147.053.CO
35.  Roue intermédiaire (cpt 1/10sec)

3402.016.CO
36.  Roue compteuse de 1/10 sec

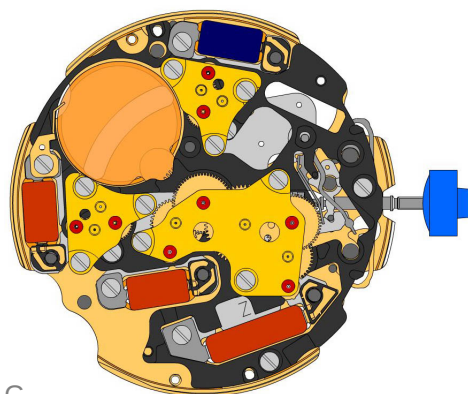

G

2020.149.G
37.  Pont de rouage compteur
Pont de rouage compteur tenue par 3 vis 4000.250.

4000.250
38.  Vis

3621.053.RK
39.  Bobine
Attention: Prendre la bobine uniquement par le noyau de bobine gris.
Bobine tenue par 1 vis 4000.250.

3621.054.RK
40.  Bobine (cpt 9h, chrono)
Attention: Prendre la bobine uniquement par le noyau de bobine gris.
Bobine tenue par 1 vis 4000.250.

3621.054.RK
41.  Bobine (cpt 9h, chrono)
Attention: Prendre la bobine uniquement par le noyau de bobine gris.
Bobine tenue par 1 vis 4000.250.


3621.055.RK
42.  Bobine (cpt 6h)
Attention: Prendre la bobine uniquement par le noyau de bobine gris.
Bobine tenue par 1 vis 4000.250.

4000.250
43.  Vis

3601.118
44.  Bride contact
Bride contact tenue par 1 vis 4000.250.

4000.250
45.  Vis

3603.034
46.  Isolateur pile

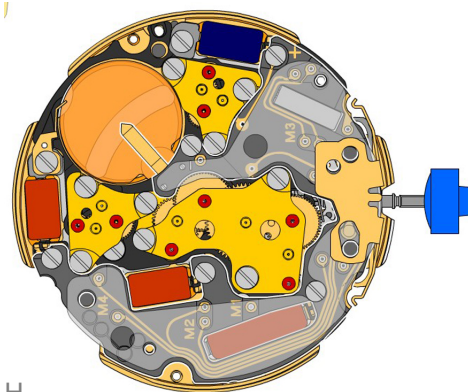


H

3612.144.5040
47.  Module électronique
Module électronique tenue par 5 vis 4000.248. Les mesures électroniques peuvent être réalisées maintenant.

4000.248
48.  Vis

3603.069
49.  Isolateur de circuit

3601.107.G
50.  Ressort contact poussoirs

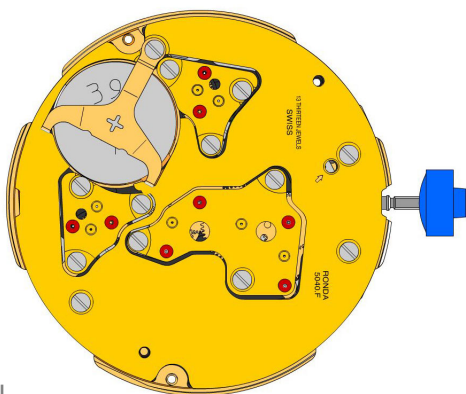

2130.137.G.M01.5040F
51.



Couvre-module électronique
Couvre-module électronique tenue par 3 vis 4000.250.

3600.010.HGF
52.



Pile 395

3601.109.G
53.




Bride +
Bride tenue par 1 vis 4000.250.

4000.250
54.



Vis

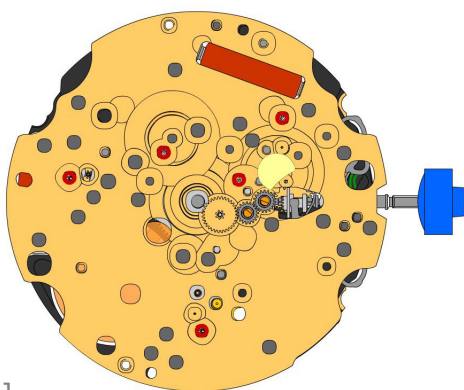

J

2000.576.G
55.



Platine

3004.164
56.



Renvoi

3004.164
57.




Renvoi

3007.078.CO
58.



Roue de minuterie

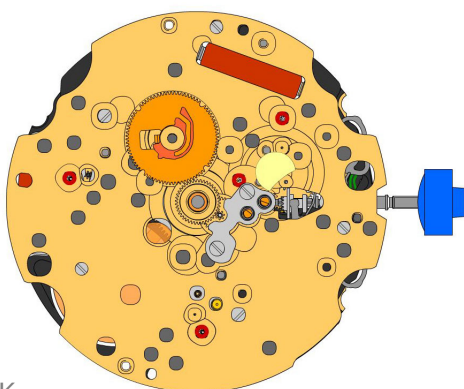

K

2130.177
59.



Pont du rouage de minuterie

Pont du rouage de minuterie tenue par 2 vis 4000.319.

4000.319
60.



Vis

3301.247
61.




Roue des heures (Aig.3)

3004.171.CO
62.



Roue entraîneuse de quanti me

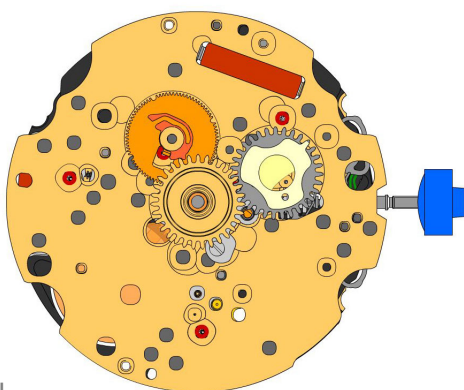

L

3004.173
63.



Roue entraîneuse des mois

3004.174
64.




Doigt des mois

Les cames de la c te dessous du doigt des mois engr nent dans les deux fentes de la roue entra neuse.


3301.248
65.



Roue indicateur de quanti me

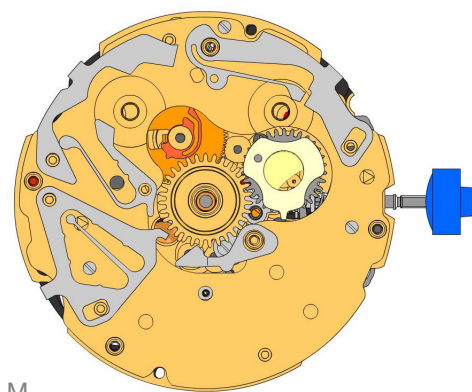

M

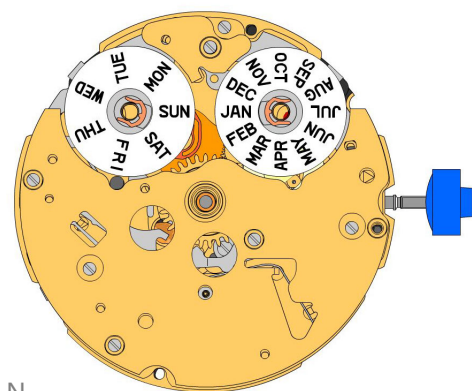

N

2130.155.CO
66.  **Plaque de calendrier**
Plaque de calendrier tenue par 3 vis 4000.282.

4000.282
67.  **Vis**

3507.054
68.  **Correcteur des mois**

3507.055
69.  **Correcteur des jours**

3507.056
70.  **Correcteur de quanti me**

3500.053
71.  **Sautoir des jours**

3500.065
72.  **Sautoir de quanti me**

2130.157.G
73.  **Plaque de maintien combin **
Plaque de maintien combin  tenue par 4 vis 4000.286.

4000.286
74.  **Vis**

2130.166.G
75.  **Plaque de maintien du correcteur**
Plaque maintien correcteur tenue par 1 vis 4000.286.

4000.286
76.  **Vis**

3905.059
77.  **Ressort sautoir de quanti me**
Insertion du ressort sautoir de quanti me dans l'ouverture.


3508.153.AA.E.A
78.  **Indicateurs des jours (standard)**

3508.154.AE.E.A
79.  **Indicateur des mois (standard)**


3909.028
80.  **Clavette**

3909.028
81.  **Clavette**

8200 82.		Moebius 8200
9014 83.		Moebius 9014
124 84.		Jismaa 124
9020 85.		Moebius 9020




Pile	395
Tension	1.55 V

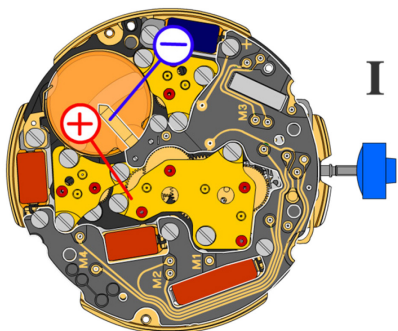


Tige de mise à l'heure en position I, calendrier hors engrenage, intervalle de mesure 60 s pour la marche et la consommation:

Consommation typique	1.32 μA
Consommation maximale	1.65 μA
Marche instantanée	-10s/M. .. +20s/M.
Limite inférieure de la tension de fonctionnement	1.30 V

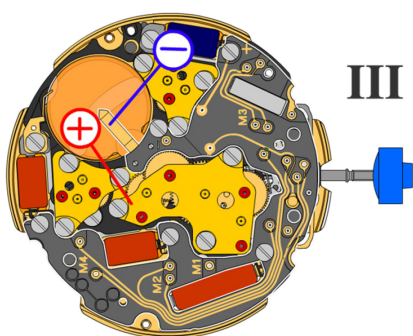

Tige de mise à l'heure en position III, intervalle de mesure 60 s:

Typical consumption	0.10 μA
Maximal consumption	0.30 μA

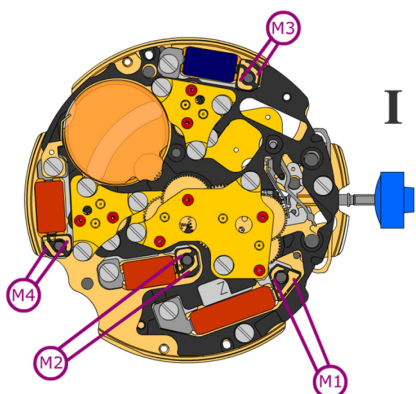


Résistance de la bobine M1 **1.90 k Ω .. 2.10 k Ω**


Résistance de la bobine M2 **2.20 k Ω .. 2.40 k Ω**

Résistance de la bobine M3 **2.20 k Ω .. 2.40 k Ω**

Résistance de la bobine M4 **2.20 k Ω .. 2.40 k Ω**

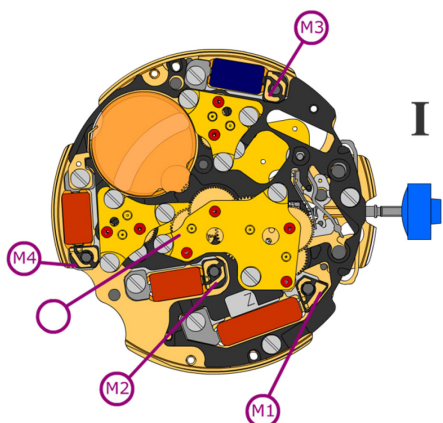

Isolation de la bobine
M1/M2/M3/M4 **∞ k Ω**

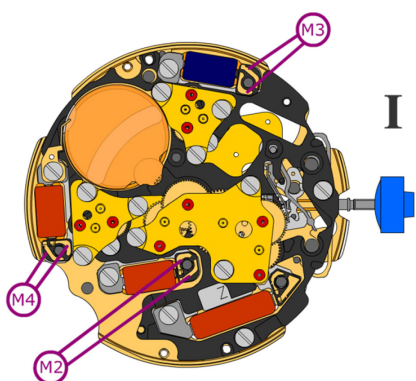

Générateur d'impulsion
(4.9 ms, 8 Hz):

Limite inférieure de la tension de
fonctionnement M2/M3/M4 **1.30 V**