




Calibre avec remontoir dessous.
Exécution en 17 pierres.
Hauteur totale 3.60 mm.
Dimensions encadage :
L. = 17.40 mm. L. = 6.20 mm.
Nombre alternances 19800.
Dimensions ressort barillet :
L. = 194 mm. H. 1.20 mm. E. = 0.05 mm.

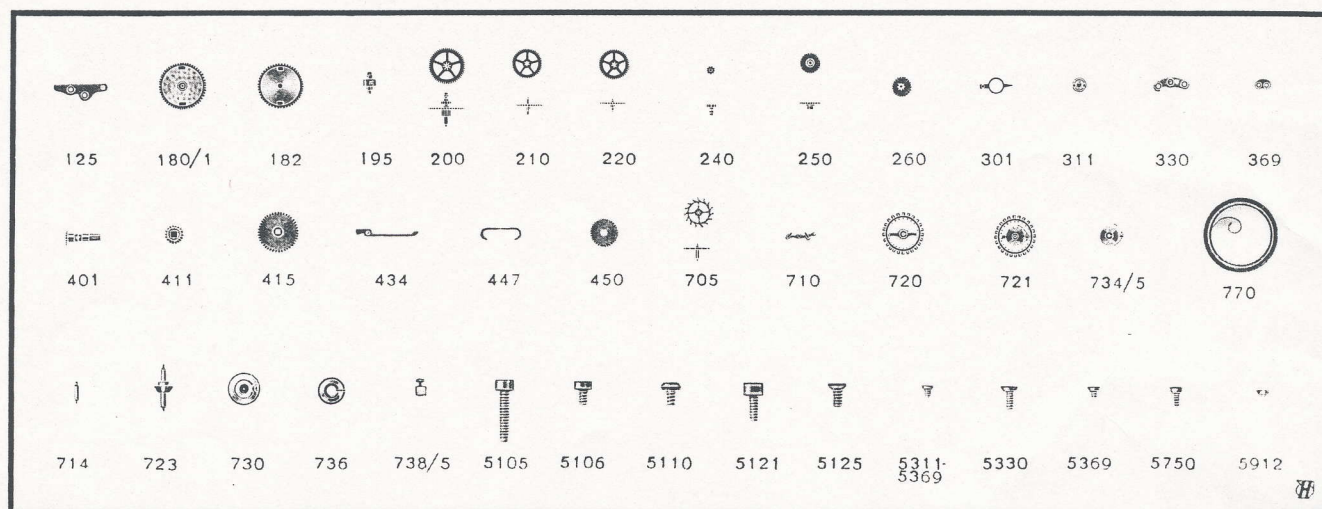

- 125 Pont d'ancre
- 180/1 Barillet complet avec ressort
- 182 Barillet avec couvercle (sans arbre)
- 195 Arbre de barillet
- 200 Roue de centre avec chaussée
- 210 Roue moyenne
- 220 Roue de seconde
- 240 Chaussée lanterne (indiquer la hauteur)
- 250 Roue des heures (indiquer la hauteur)
- 260 Roue de minuterie
- 301 Raquette pour spiral plat
- 311 Coqueret
- 330 Plaque contre-pivot p. balancier
- 369 Plaque pignon
- 401 Tige de remontoir
- 411 Pignon de remontoir avec trou carré
- 415 Rochet
- 434 Cliquet-ressort
- 447 Ressort de tige
- 450 Renvoi
- 705 Roue d'ancre pivotée
- 710 Ancre montée
- 714 Tige d'ancre
- 720 Balancier pivoté avec plateau (indiquer Ø trou de pierre)
- 721 Balancier avec spiral plat (indiquer Ø trou de pierre)
- 723 Axe de balancier
- 730 Plateau
- 734/5 Spiral plat réglé pignon couissant
- 736 Virole pour spiral plat
- 738/5 Pignon couissant pour spiral plat
- 770 Ressort de barillet
- 5105 Vis pont de barillet
- 5106 Vis ¼ platine
- 5110 Vis pont de rouage
- 5121 Vis de coq
- 5125 Vis pont d'ancre
- 5311-5369 Vis de coqueret
- 5330 Vis de plaque contre-pivot
- 5369 Vis de plaque de pignon
- 5750 Vis de cadran
- 5912 Vis de couronne
- 601 Pierre de roue de centre dessus
- 605 Pierre de roue moyenne dessus
- 606-610 Pierre de roue moyenne dessous et roue de seconde dessus et dessous
- 615-616 Pierre de roue d'ancre et d'ancre
- 620-621 dessus et dessous
- 630-631 Pierre de balancier dessus et dessous

- 125 Pallet cock
- 180/1 Barrel complete with mainspring
- 182 Barrel and cover
- 195 Barrel arbor
- 200 Center wheel and pinion with cannon pinion
- 210 Third wheel and pinion
- 220 Fourth wheel and pinion
- 240 Cannon pinion with clam notch (mention height)
- 250 Hour wheel (mention height)
- 260 Minute wheel
- 301 Regulator for flat hairspring
- 311 Upper cap jewel with end-piece, for balance
- 330 Lower cap jewel with end-piece, for balance
- 369 Hairspring stud plate
- 401 Winding stem (mention Ø of threading)
- 411 Winding pinion (square hole)
- 415 Ratchet wheel
- 434 Clicking spring
- 447 Stem spring
- 450 Setting wheel
- 705 Escape wheel and pinion
- 710 Jewelled pallet fork and staff
- 714 Pallet staff
- 720 Balance with roller, pivoted (mention Ø of jewel hole)
- 721 Balance with flat hairspring, regulated (mention Ø of jewel hole)
- 723 Balance staff
- 730 Roller
- 734/5 Flat hairspring, regulated, sliding stud
- 736 Collet for flat hairspring
- 738/5 Sliding stud for flat hairspring
- 770 Mainspring
- 5105 Barrel bridge screw
- 5106 ¼ plate screw
- 5110 Train work bridge screw
- 5121 Balance cock screw
- 5125 Pallet cock screw
- 5311-5369 Upper end-piece screw
- 5330 Lower end-piece screw
- 5369 Hairspring stud plate screw
- 5750 Dial screw
- 5912 Winding crown screw
- 601 Jewel for center wheel, upper
- 605 Jewel for third wheel, upper
- 606-610 Jewel for third wheel, lower and fourth wheel, upper and lower
- 615-616 Jewel for escape wheel and pallet
- 620-621 staff, upper and lower
- 630-631 Balance jewel, upper and lower