


6³/₄ - 7³/₄'''
15.50-17.50 mm


6³/₄ × 11'''
15.50 × 24.50 mm

Calibre cylindre, avec seconde
Cylinder movement, with second hand

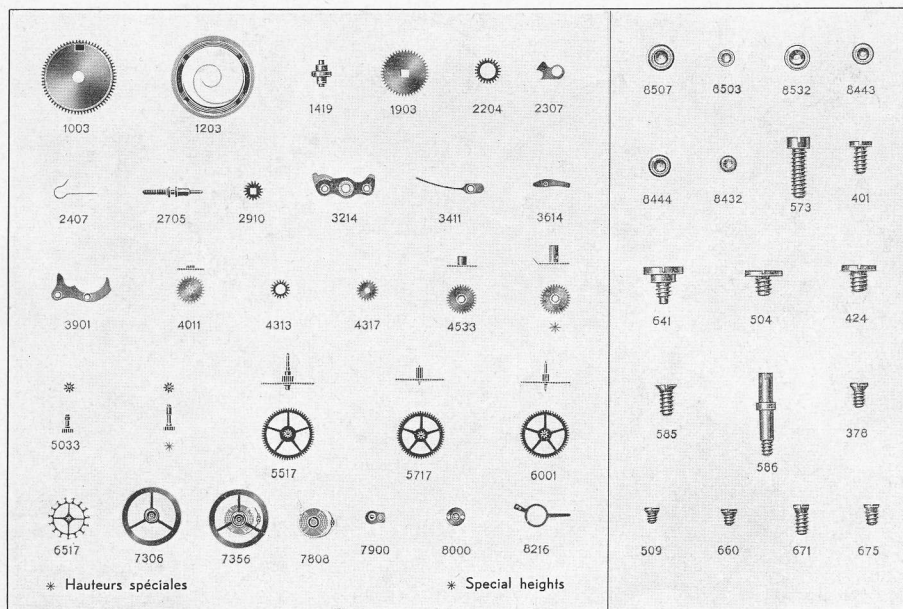


Diamètres: 1/100 mm			
d'ajustement d'aiguille — hand adjustment			Filetage tige Stem thread
Heure — Hour	Minute	Seconde — Second	
130	60	19	90
AIG. =  ou — or  + 5/100 mm = AIG.			

MEDANA




341




Agrandi 3 fois - 3 times enlarged

Calibres ancre, avec seconde
Lever movements, with second hand


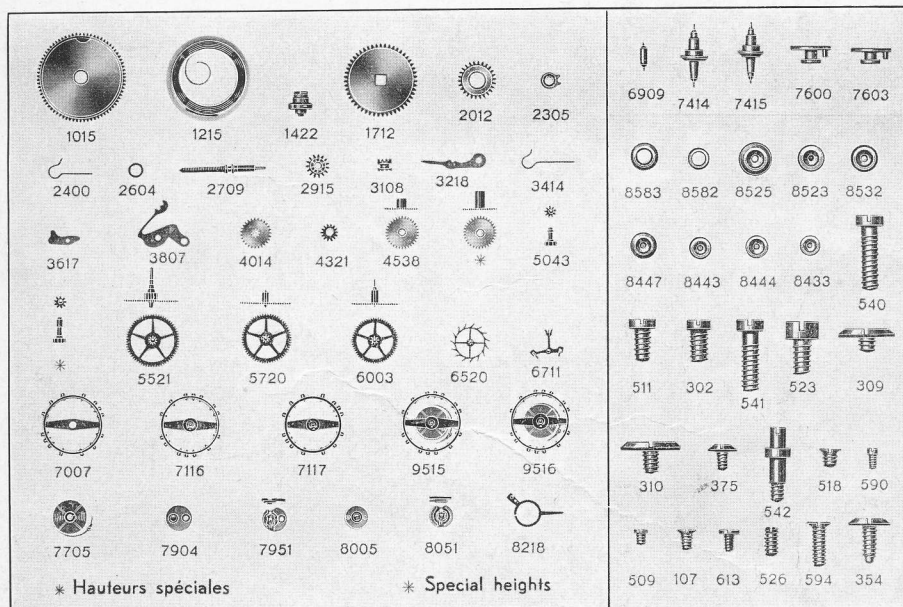


Diamètres: 1/100 mm			
d'ajustement d'aiguille — hand adjustment			Filetage tige Stem thread
Heure — Hour	Minute	Seconde — Second	
130	60	19	90
AIG. =  ou — or  + 5/100 mm = AIG.			

ROAMER



310



311



329

Agrandi 3 fois - 3 times enlarged