



Cal. 1-66



Cal. 1-67-C
H. 3.10 mm.

Cal. 1-66 - 1-67-C

Pour permettre le remontage manuel, nous avons prévu un embrayage monté sur le mobile de réduction. Ceci entraîne la modification des fournitures suivantes:


To permit manual winding, the reduction gear has been fitted with a coupling. This led to changes of the following spares:

Para permitir el armado manual, hemos previsto un embrague montado en el móvil de reducción. Esto trae como consecuencia la modificación de las fornituras siguientes:

Damit auch von Hand aufgezogen werden kann, haben wir auf dem Reduktionsrad eine Kupplung montiert. Dadurch ändern sich die folgenden Ersatzteile:

Per rendere possibile la carica a mano, abbiamo provveduto un innesto montato sul mobile riduttore. Ciò ha portato alla modificazione delle seguenti forniture:

Cal. 1-66-1-67-C

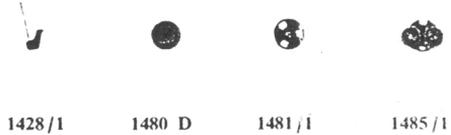

1428/1 1480 D 1481/1 1485/1

Cal. 1-67-C



243/1 HAUT 445 2519 2!35 2556/1 2557 MOD 2558 HAUT 2575 2576 2632/1 2633 5445 5750 52535
52556

Cal. 66 - 1-66



404 963